



MARTILLOS HIDRÁULICOS EXCAVADORAS

SWICCH®



VISTA TRASERA

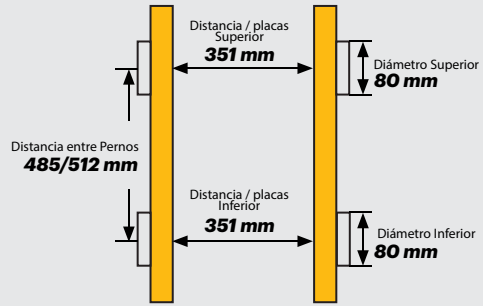

Enganche y pernos incluidos para Cat™ 325C, JD™ 210, Komatsu™ PC220

THH2200BC



MODELO	PESO OPERATIVO (Kg)	DIAMETRO DE LA PUNTA (mm)	FLUJO DE ACEITE (Lt/min)	PRESIÓN DE ACEITE (Bar)	GOLPES POR MINUTO (bpm)	ENERGÍA DE GOLPE (joule)	RANGO DE TONELAJE (Ton)	PRESIÓN DE N2 (Bar)
THH2200BC	1.825	140	120 a 180	160 a 180	350 a 500	5.372	18 a 26	16,5

Incluye:

- 2 puntas (1 tipo lápiz 1 tipo cincel)
- 2 mangueras hidráulicas
- Tanque y manómetro para gas nitrógeno
- Caja con herramienta básica para la instalación
- Kit de sellos para primer mantenimiento de las 1000 horas (no incluye el diafragma)
- Manual del operador y piezas