



MARTILLOS HIDRÁULICOS EXCAVADORAS

SWICCH®

THH3200B

VISTA TRASERA

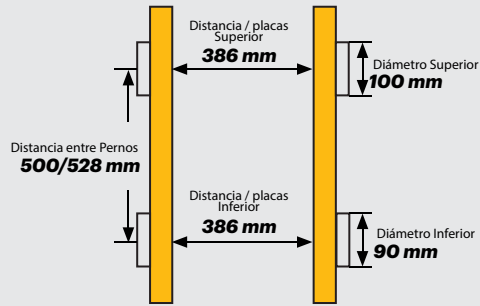

Enganche y pernos incluidos para Cat™ 330D, 336D



MODELO	PESO OPERATIVO (Kg)	DIAMETRO DE LA PUNTA (mm)	FLUJO DE ACEITE (Lt/min)	PRESIÓN DE ACEITE (Bar)	GOLPES POR MINUTO (bpm)	ENERGÍA DE GOLPE (joule)	RANGO DE TONELAJE (Ton)	PRESIÓN DE N2 (Bar)
THH3200B	3.150	155	180 a 240	170 a 200	300 a 450	8.925	26 a 35	16,5

Incluye:

- 2 puntas (1 tipo lápiz 1 tipo cincel)
- 2 mangueras hidráulicas
- Tanque y manómetro para gas nitrógeno
- Caja con herramienta básica para la instalación
- Kit de sellos para primer mantenimiento de las 1000 horas (no incluye el diafragma)
- Manual del operador y piezas